
 瑞波光电 RAYBOW OPTO	RB-638A-110-1-1.5-TO9-A1 Technical Data Sheet www.raybowlaser.com	文件编号	RB-PN-100062
		版本号	V 1.0
		页码	1 / 7

深圳瑞波光电子有限公司

Shenzhen Raybow Optoelectronics Co., Ltd.

RB-638A-110-1-1.5-TO9-A1

Technical Data Sheet

	RB-638A-110-1-1.5-TO9-A1 Technical Data Sheet www.raybowlaser.com	文件编号	RB-PN-100062
		版本号	V 1.0
		页码	3 / 7

Laser Diode 半导体激光器 TO9 封装 638nm 1W TO9

■ Applications | 应用

Laser Display	激光显示
Laser Illumination	激光照明
Laser Indicator	激光指示
Medical & Cosmetics	医疗美容
Scientific Research	科研实验



■ Features | 产品特点


Peak wavelength: 638nm	峰值波长: 638nm
Output power: 1W	输出功率: 1W

■ Ordering Information | 订购信息

Model 型号	Output power typ. 输出功率 典型值	Description 描述
RB-638A-110-1-1.5-TO9-A1	1W	638A 1W TO9

■ Absolute Maximum Ratings($T_{rt}=25^{\circ}\text{C}$) 极限值^①

Parameter 参数	Symbol 符号	Values 数值	Unit 单位
Operation Current 工作电流	I_{op}	1.6	A
Reverse Voltage 反向电压	V_r	2	V
Operation Temperature 工作温度	T_{op}	-10 ~ +50	$^{\circ}\text{C}$
Storage Temperature 存储温度	T_{stg}	-40 ~ +100	$^{\circ}\text{C}$

 瑞波光电 RAYBOW OPTO	RB-638A-110-1-1.5-TO9-A1 Technical Data Sheet www.raybowlaser.com	文件编号	RB-PN-100062
		版本号	V 1.0
		页码	4 / 7

■ Characteristics (T_{rt}=25 °C) 参数值

Parameter 参数	Symbol 符号	Min. 最小值	Typ. 典型值	Max. 最大值	Unit 单位
Wavelength 波长					
Peak Wavelength 峰值波长	λ_p	635	638	643	nm
Spectral Bandwidth ^② 光谱宽度	BW	-	1	-	nm
Wavelength Temperature Coefficient 温漂系数	$\Delta\lambda/\Delta T$	-	0.18	-	nm/°C
Electro Optical Data 光电参数					
Operation Power 工作功率	P _{op}		1	-	W
Operation Current 工作电流	I _{op}	1.4	1.5	1.6	A
Threshold Current 阈值电流	I _{th}	-	0.5	-	A
Operation Voltage 工作电压	V _{op}	-	2.2	2.4	V
Slope Efficiency 斜率效率	$\eta_d = P_o / (I_{op} - I_{th})$	-	1	-	W/A
Wall-Plug Efficiency 光电转换效率	$\eta = P_o / (I_{op} \times V_{op})$	-	30	-	%
Beam Divergence Angle Width (Horizontal) ^③ 水平发散角宽度	$\theta_{ }$	3	8	13	degrees
Beam Divergence Angle Width (Vertical) ^③ 垂直发散角宽度	θ_{\perp}	35	40	45	degrees
Geometrical 尺寸					
Emitter Width 发光窗口宽度	w	-	110	-	μm
Cavity Length 腔长	L	-	1500	-	μm
Chip Width 宽度	W	-	300	-	μm
Chip Height 厚度	H	-	150	-	μm

Notes 备注：

- ①、The lifetime is not guaranteed if the laser is operated over the maximum rating 芯片在超过最大值使用时不保证使用寿命；
- ②、Full width at 95% power content 涵盖 95% 能量宽度；
- ③、FWHM (Full width half maximum)

Typical Characteristics 典型参数图

Figure 1 : Power-Voltage-Current Characteristics
功率-电压-电流曲线

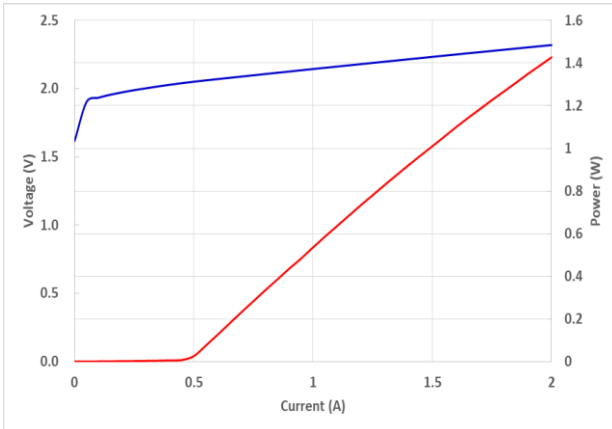


Figure 2 : Spectral Characteristics
光谱曲线

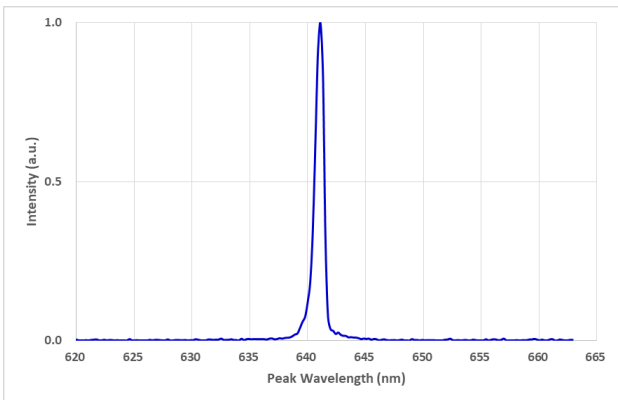


Figure 3 : Far Field Pattern Characteristics
远场发散角曲线


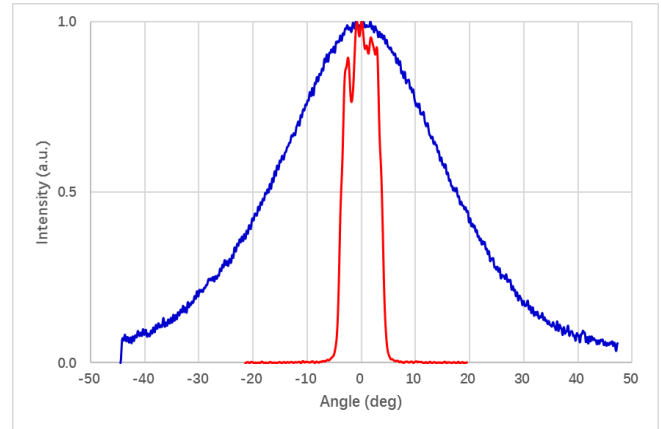


Figure 4 : Power-Current Curve at Different Temperature
不同温度下 P-I 曲线



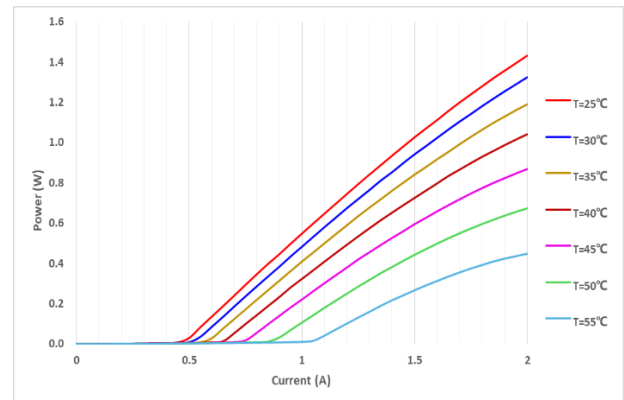


瑞波光电
RAYBOW OPTO

RB-638A-110-1-1.5-TO9-A1
Technical Data Sheet
www.raybowlaser.com

文件编号	RB-PN-100062
版本号	V 1.0
页码	6 / 7

■ Dimensional Drawing 外观尺寸图

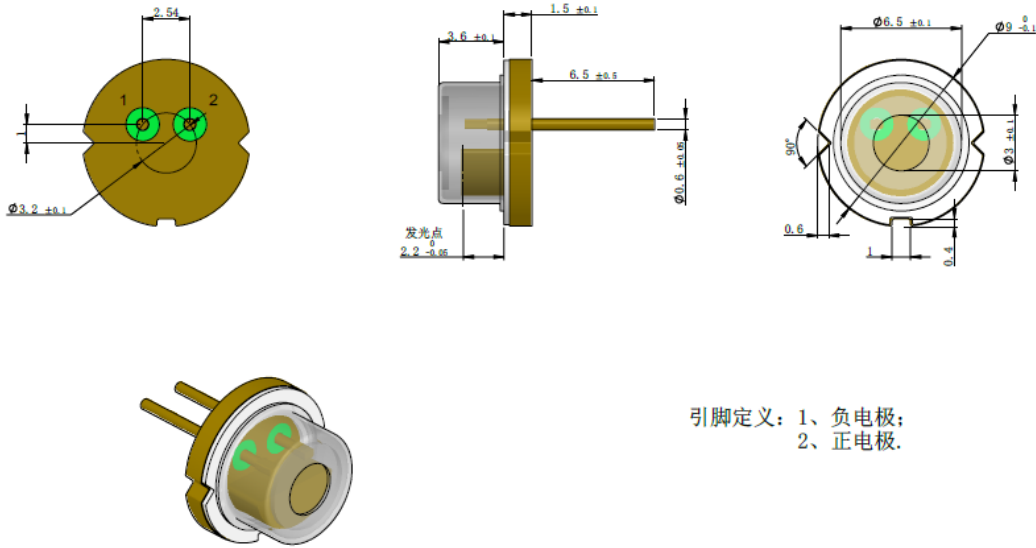

引脚定义：1、负电极；
2、正电极。

默认公差要求：

裸芯：长度偏差±40μm，宽度偏差±20μm，厚度偏差±10μm；

TO：标准公差±0.1mm；

品名：
638nm 1W TO9

型号：
RB-638A-110-1-1.5-TO9-A1

批准：胡海 单位：μm

审核：于占涛 比例：6:1


设计：谢荣华 版本：A



日期：2024/2/19



瑞波光电
RAYBOW OPTO

	RB-638A-110-1-1.5-TO9-A1 Technical Data Sheet www.raybowlaser.com	文件编号	RB-PN-100062
		版本号	V 1.0
		页码	7 / 7

■ Notes 注意事项

Product changes 产品变更

Specifications are subject to change without notice. No liability is assumed as a result of their use or application without confirming with our company.

此份规格书会在未通知的情况下进行更改。未与我司确认，参考此份规格造成的使用问题，我司不承担责任。

Safety considerations 安全考虑

Depending on the mode of operation, these devices emit highly concentrated non visible infrared light which can be hazardous to the human eye. Products which incorporate these devices have to follow the safety precautions given in IEC 60825-1 "Safety of laser products".

根据工作方式的不同，激光器件会发射非可见、高亮度的红外激光，这种激光会对人眼造成损害。使用这些激光器件的产品，应该遵守遵循 IEC 60825-1 中给出的安全预防措施。

Electrostatic protection 静电防护

Electrostatic discharge is the primary cause of unexpected laser diode failure. Take extreme precaution to prevent ESD. Use wrist straps, grounded work surfaces and rigorous antistatic techniques when handling diode lasers.

静电释放是很多无法预期半导体激光器失效的主要原因。需要使用良好的防护措施来避免静电。当使用半导体激光器时，建议佩戴静电手环，工作平台做好接地措施，或其他可靠的抗静电手段。

Operating conditions 工作条件

The RAYBOW warranty applies only to devices operated within the maximum rating, as specified. Exceeding these conditions is likely to cause permanent "burn off" damage to the laser facet and consequently a significant reduction in optical power.

Laser diode may be damaged when switch on and off of the power supply. A stabilizer should be taken into consideration for the power supply to prevent from the failure.

瑞波只对规格书限定使用条件的器件提供质量保证。超规格使用容易造成芯片腔面的光学灾变和明显的功率衰减。

半导体激光器容易在驱动电源开关的时候受到损坏。建议对驱动电源增加稳定措施以避免激光器的失效。

AEC-Q102 qualification AEC-Q102 认证

The complete qualification test plan in AEC-Q102 is not applicable for bare IR laser diode bare die. Only selected tests from AEC-Q102 which are deemed relevant for bare die-related failure mechanism are performed.

对于红外半导体激光器裸芯片做 AEC-Q102 的全部认证测试，并不适用。目前我司仅对 AEC-Q102 涉及到裸芯片的相关失效机制做了选择性测试。



Published by Shenzhen Raybow Optoelectronics Co., Ltd.

©all rights reserved

www.raybowlaser.com

此产品手册由深圳瑞波光电电子有限公司制作

©保留所有权利

